


4 Gráfico de datos – Tolva giratoria


Thwaites

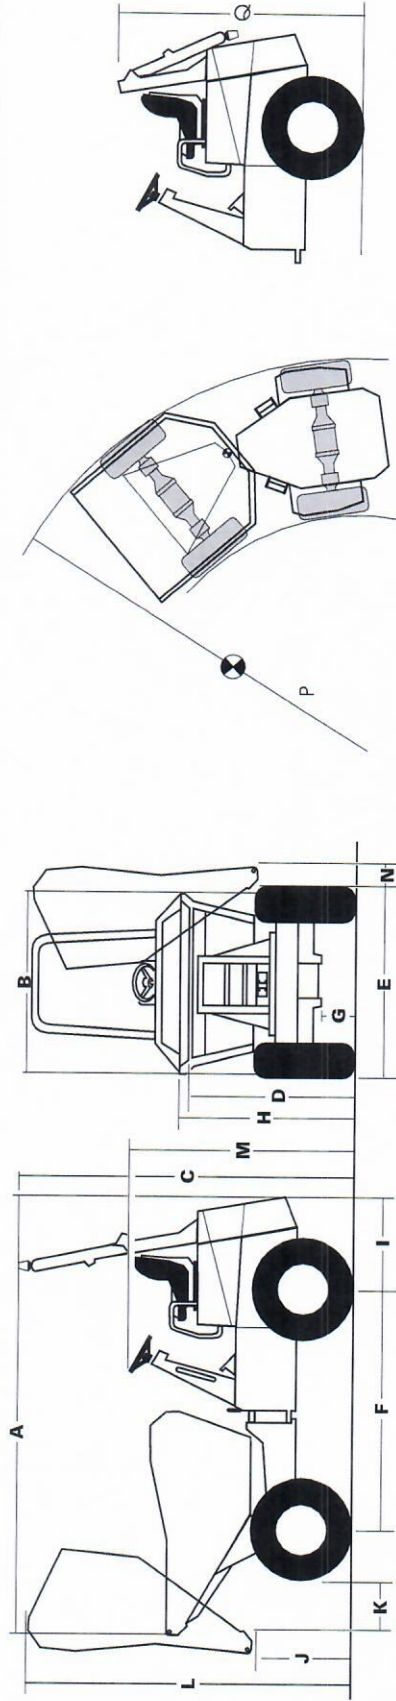

Dimensiones (mm)	5 t	6 t	9 t	Peso (kg)	Ruido
A. Longitud	4815	4815	5047	Vacío	Aéreo (10 m) 101 dB Operario 84 dB 55,4 kW
B. Anchura	2135	2280	2435	Eje frontal.....	
C. Altura (estructura de protección en caso de vuelco y faro giratorio)	3380	3430	3610	Eje trasero.....	
D. Altura del borde de la tolva.....	1615	1670	1820	Total	
E. Anchura sobre neumáticos.....	2100	2240	2440	Cargado (incluido un operario de 80 kg)	Carga útil nominal
F. Distancia entre ejes	2480	2480	2660	Eje frontal.....	
G. Distancia al suelo.....	320	370	447	Eje trasero.....	
H. Altura de carga de la tolva.....	1795	1850	2002	Total	
I. Eje a parte trasera.....	1235	1235	1256	Barra de remolque (máx.)	Carga de tiro
J. Distancia de vuelco al suelo.....	1050	1100	1134	Carga vertical.....	
K. Distancia de vuelco a los neumáticos	540	550	1131		
L. Altura de vuelco (volquete).....	3650	3694	4000		
M. Altura máx. sin estructura de protección en caso de vuelco	2190	2230	2630		Presión de neumáticos Bares (psi) frontales.....
N. Distancia lateral de vuelco	140	100	378		
P. Diámetro de espacio libre de neumático (m).....	12,0	12,0	13,4		
Q. Altura (estructura de protección en caso de vuelco plegada)	2170	2230	2630		
					traseros

4 Gráfico de datos – Volcado hacia adelante

Thwaites

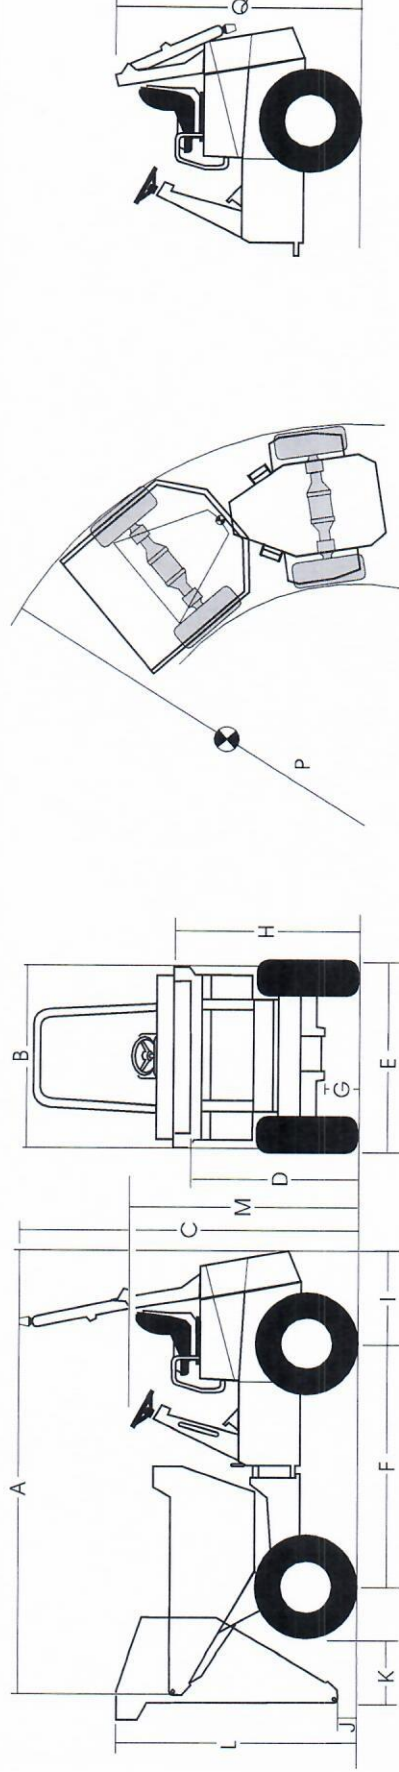

Dimensiones (mm)	6t	S/Viz	9t	Peso (kg)	6t	S/Viz	9t	Ruido
A. Longitud.....	4475	4493	4670	Vacío				Aéreo (10 m)
B. Anchura	2354	2489	2485	Eje frontal.....	1430	1494	1710	101 dB
C. Altura (estructura de protección en caso de vuelco y faro giratorio) ...	3430	3480	3530	Eje trasero.....	2760	2912	3030	55,4 kW
D. Altura del borde de la tolva.....	1610	1575	1740	Total	4190	4406	4740	Operario
E. Anchura sobre neumáticos	2240	2364	2444	Cargado (incluido un operario de 80 kg)				84 dB
F. Distancia entre ejes	2480	2611	2615	Carga útil nominal	6000	7000	9000	
G. Distancia al suelo.....	370	398	447	Eje frontal.....	6230	6870	8920	
H. Altura de carga de la tolva	1740	2052	1975	Eje trasero.....	4040	4630	4900	
I. Eje a parte trasera.....	1235	1198	1255	Total	10270	11500	13820	
J. Distancia de vuelco al suelo	340	478	436	Barra de remolque (máx.)				
K. Distancia de vuelco a los neumáticos	520	404	642	Carga de tiro	4500	5250	6750	
L. Altura de vuelco (volquete).....	2505	2714	2840	Carga vertical.....	500	500	500	
M. Altura máx. sin estructura de protección en caso de vuelco.....	2230	2381	2440	Presión de neumáticos				
P. Diámetro de espacio libre de neumático (m).....	12,6	13,0	14,0	Bares (psi) frontales.....	3,5(51)	3,9(56)	3,2(46)	
Q. Altura (estructura protectora de vuelco plegada)	2230	2462	2555	traseros.....	2,7(39)	3,2(46)	1,6(24)	